

AMORTIGUADOR MUELLE SUELO

DESCRIPCIÓN GENERAL


La serie AMS consta de un muelle metálico que le permite absorber con comodidad las vibraciones de baja frecuencia. Esto hace que sea perfecto para cualquier máquina que no sobrepase las 1200 rpm.

Los muelles están recubiertos de una resina epoxy-polyester que posibilita su instalación tanto en interior como en exterior.




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


- ◆ Indicados especialmente para instalaciones HVAC.
- ◆ Codificado por colores para facilitar la identificación.



Sin base




Con base metálica




Con 2 bases metálicas

	AMS								
	15	25	50	75	100	125	150	200	250
Altura	71	71	71	71	71	71	111	111	111
Min. carga/kg (12 mm)	8	14	16	39	46	66	71	86	112
Max. carga/kg (25 mm)	15	25	50	75	100	125	150	200	250
Color									

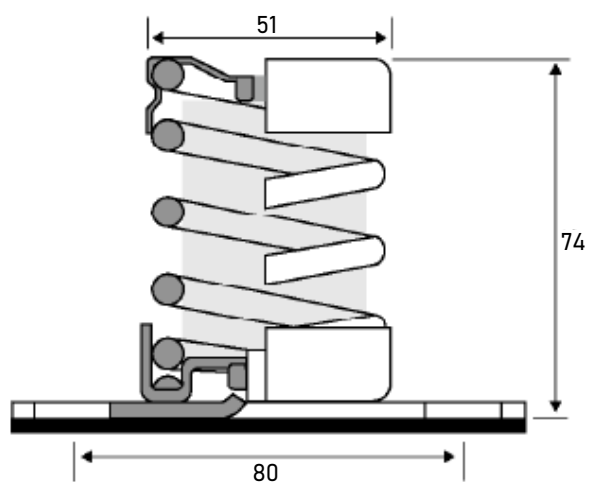


AMS 15/125

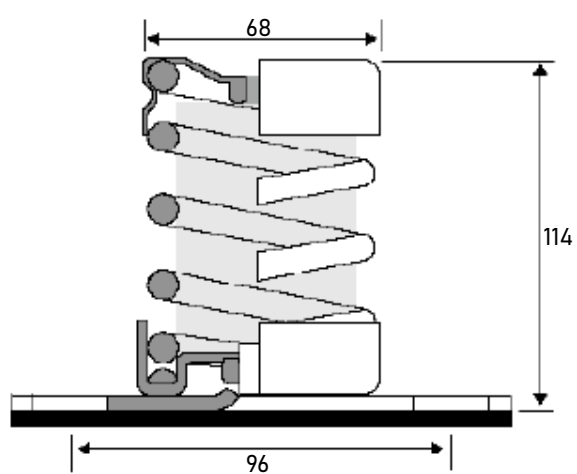


AMS 150/250


APLICACIONES

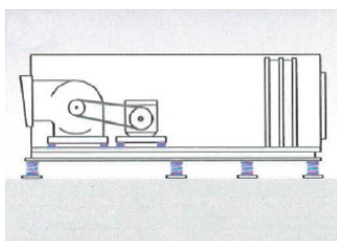

Unidades de tratamiento de aire

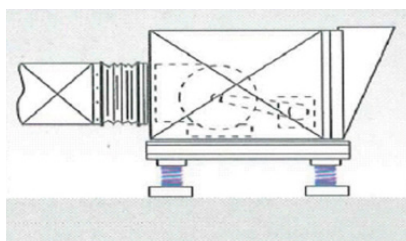

Cajas de ventilación

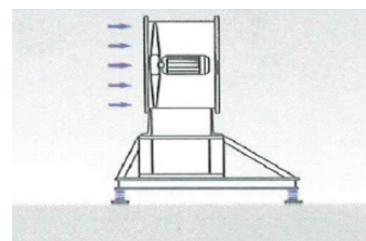

Ventiladores axiales