

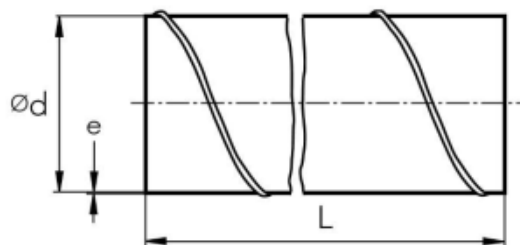
DESCRIPCIÓN GENERAL

Conductos circulares fabricados según norma UNE-EN 1506 y UNE-EN 12237.

El suministro del tubo estándar será en tramos de 3 metros.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ◆ Material: Fleje de acero galvanizado con calidad DX51D, según norma UNE-EN 10346.
- ◆ Estanqueidad: UNE- EN 12237 - Min. Clase B.
- ◆ Espesor: 0.5mm - 1,00mm según diámetro.

DIMENSIONES

Ø d (mm)	$\pi\text{Ø}$ (m ²)	e (mm)	Kg/m	L
80	0,3	0,5	1,33	3.000
100	0,3	0,5	1,42	3.000
125	0,4	0,5	1,77	3.000
150	0,5	0,5	2,12	3.000
160	0,5	0,5	2,26	3.000
200	0,6	0,5	2,82	3.000
250	0,8	0,5	3,53	3.000
300	0,9	0,5	4,24	3.000
315	1	0,6	4,45	3.000
355	1,1	0,6	6,01	3.000
400	1,3	0,6	6,77	3.000
450	1,4	0,6	8,4	3.000
500	1,6	0,6	9,87	3.000
560	1,8	0,7	11,06	3.000
600	1,9	0,7	11,95	3.000
630	2	0,7	12,44	3.000
710	2,2	0,7	16,02	3.000
800	2,5	0,8	18,04	3.000
900	2,8	1,0	22,84	3.000
1.000	3,1	1,0	25,37	3.000