

CHOC ISOL, MIT Y TACOS GOMA



DESCRIPCIÓN GENERAL


Las gamas TC y MIT están diseñadas para reducir vibraciones en distintas situaciones. Se fabrican en goma natural.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


- ◆ Temperatura de trabajo entre -20°C y 70 °C
- ◆ Distintas durezas para distintas situaciones.
- ◆ Funciona con cargas de hasta 2000 kg.
- ◆ Fácilmente divisibles.



						
	TACO CAUCHO 45		MIT 310	TACO CAUCHO		
	1 UND.	4 UNDS.	MIT 310	TC 8036	TC 10030	TC 10060
Material	GN	GN	GN	GN	GN	GN
Dureza (NR Sh. A) (± 5)	45°	45°	55°	60°	60°	60°
Cargas mín. (kg)	75	300	250	100	75	200
Cargas máx. (kg)	325	1300	2000	600	700	1200
Frecuencia Nat. Fm 3 mm	870 rpm	870 rpm	1.374 rpm	870 rpm	900 rpm	900 rpm
Frecuencia Nat. Fm 7 mm	540 rpm	540 rpm	756 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm
Longitud (mm)	45,7	105	280	78	98	98
Anchura (mm)	45,7	105	280	78	98	98
Altura (mm)	19	19	10	33	28	56

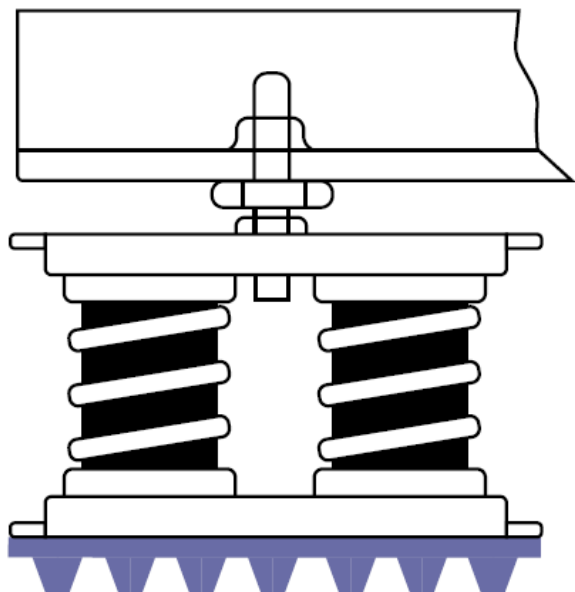

Refuerzo de aislamiento en áreas críticas

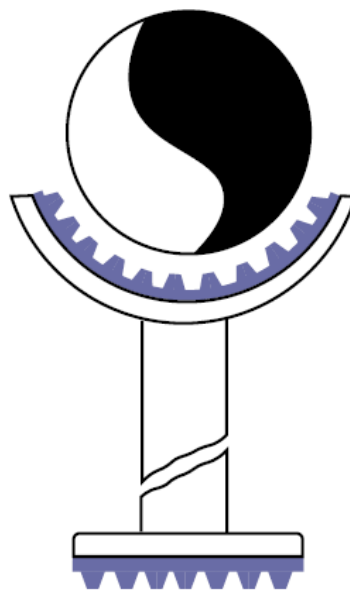

Tubería en el suelo